



MONTAGEHANDLEIDING  
**PLISSÉ RAAMHOR**


## Belangrijk vóór het monteren

Controleer vooraf of er geen beschadigingen aan de verpakking zijn. Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Controleer de inhoud na openen. Zijn er afwijkingen neem dan direct contact op met onze betreffende afdeling.


## Inhoud verpakking:

- plissé raamhor (frame)


## Montage op de dag

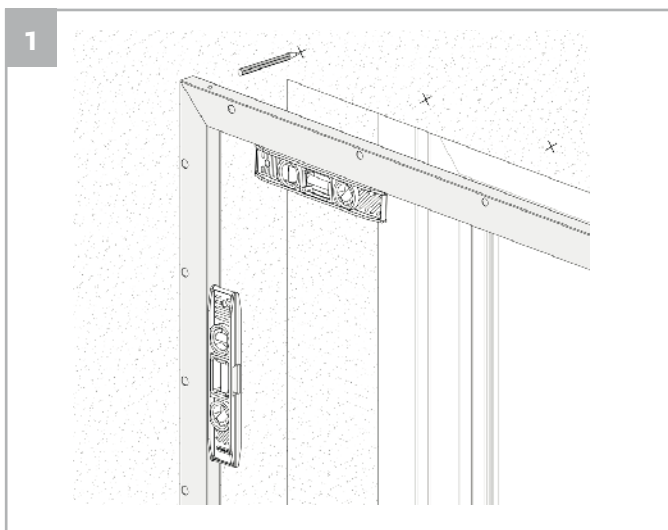

Plaats de hor op het kozijn/wand met het logo naar de binnenzijde gericht en teken de boorgaten af.

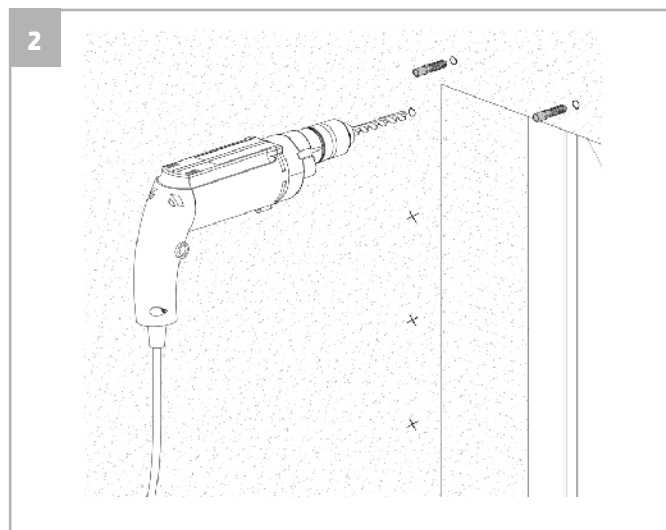


Boor zoals aangegeven op bovenstaande tekening. Bij plaatsing de juiste bevestigingsmiddelen gebruiken.

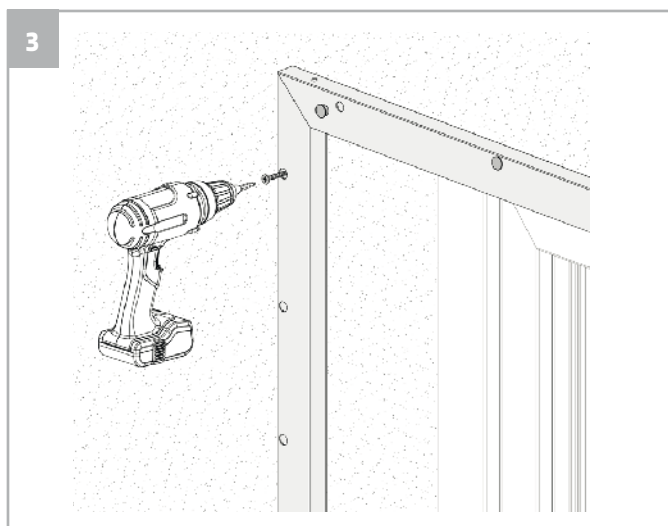


Bevestig de plissé raamhor op het kozijn/wand. Bij een volledig kader rondom de voorgeboorde gaten van de geleider bevestigen. Dit is niet van toepassing wanneer aan de onderzijde geen kaderprofiel is gemonteerd.

Bij plaatsing op het kozijn kunt u na bevestiging met schroeven de montage gaten voorzien van afdekdopjes.


## Montage in de dag

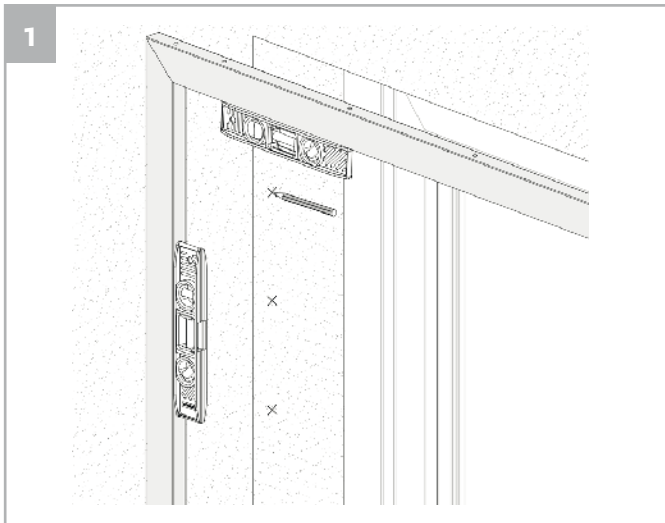

Plaats de hor in het kozijn/tussen de wand met het logo naar de binnenzijde gericht en teken de boorgaten af.

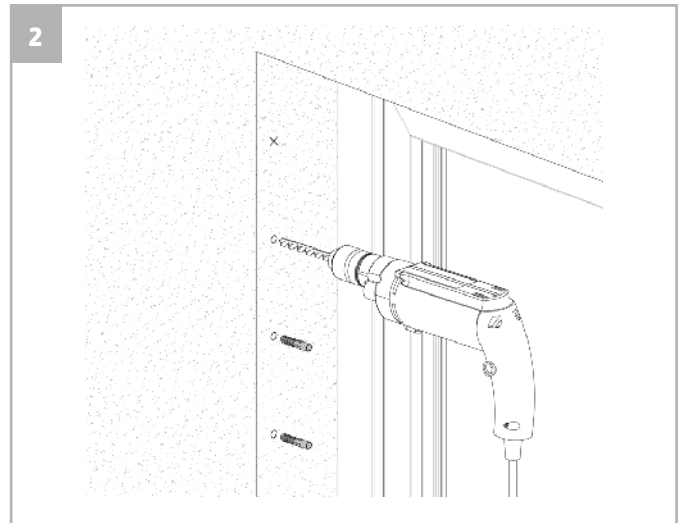


Boor zoals aangegeven op bovenstaande tekening. Bij plaatsing de juiste bevestigingsmiddelen gebruiken.

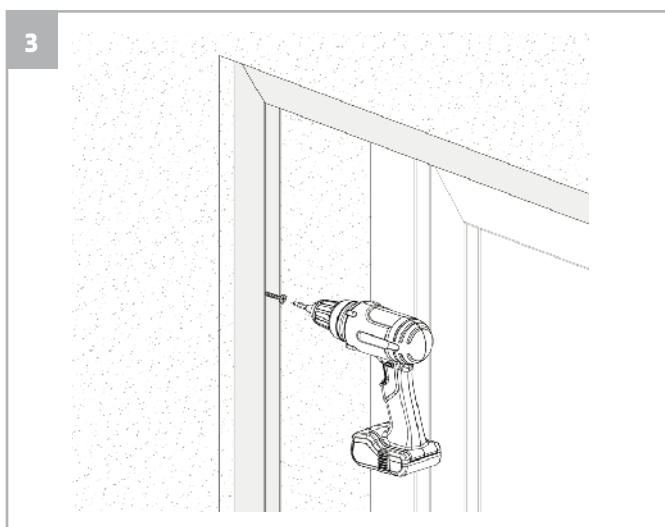

Bevestig de plissé raamhor in het kozijn/tussen de wand. Bij een volledig kader rondom de voorgeboorde gaten van de geleider bevestigen. Dit is niet van toepassing wanneer aan de onderzijde geen kaderprofiel is gemonteerd.

## **Nastellen koordspanning**

Indien de koorden niet op de juiste spanning zijn kunnen deze worden aangepast. De inbus losdraaien en indien het koord van links komt kan hij gespannen worden door naar rechts te schuiven. Indien het koord van rechts komt kan hij gespannen worden door naar links te schuiven.

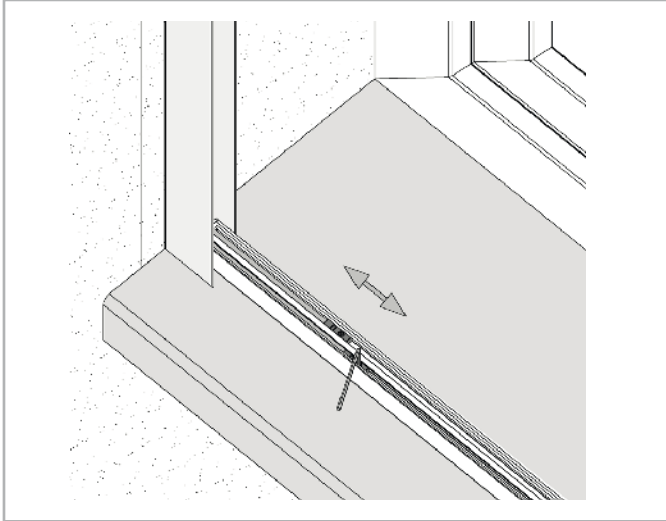

## **Onderhoud**

### **Schoonmaken horren**

Alle bewegende delen van horren die schuiven/geleiden/rollen vrijhouden van vuil, want dit heeft invloed op de werking van de hor. Schoonhouden kan d.m.v. een zachte borstel en/of stofzuiger.

Bij vuil dat niet eenvoudig is te verwijderen kunt u gebruik maken van een zachte borstel met lauw water.

Gebruik geen oplos- of schoonmaakmiddelen, want dit heeft invloed op de onderdelen van de hor(ren), verkleuring etc.

### **Schoonmaken gaas**

Horrengaas kan worden schoongemaakt met een stofzuiger (eventueel met opzetstuk), een zachte borstel en/of lauw water. Zet de stofzuiger niet op maximale zuigkracht en oefen niet te veel druk uit met de borstel (en/of doek) op het gaas, want dit kan beschadigingen veroorzaken.

Om ernstige vervuiling aan het gaas te voorkomen is regelmatig afstoffen verstandig.

## **Garantie**

De in Nederland geproduceerde maatwerk producten van Eden Window Solutions hebben een garantie van 5 jaar op de werking van het systeem en 1 jaar garantie op het gaas en koorden. Uiteraard ervan uitgaande bij normaal gebruik. Bij oneigenlijk gebruik en/of achterstallig onderhoud vervalt de garantie. Garantie reclamaties verlopen via uw Eden Window Solutions partner.

## **Reparaties**

Indien u de hor ter reparatie aanbiedt, dit laten verlopen via uw Eden Window Solutions partner.